

**NOTAS:**

- Las dimensiones están en cm, salvo que se indique lo contrario.
- Gancho de varilla corrugada de 20 mm de diámetro, longitud 180 mm.


RefN°	Revision	Note	Date	Signature	Checked

Anclajes de pared.  
Ángulo de acero  
de 25 mm x 25 mm.  
l = 15 cm mínimo.

Tubos cuadrados.  
35mmx35mmx2mm.

Ángulo de acero.  
35mmx35mmx4mm.

Cerradura principal.

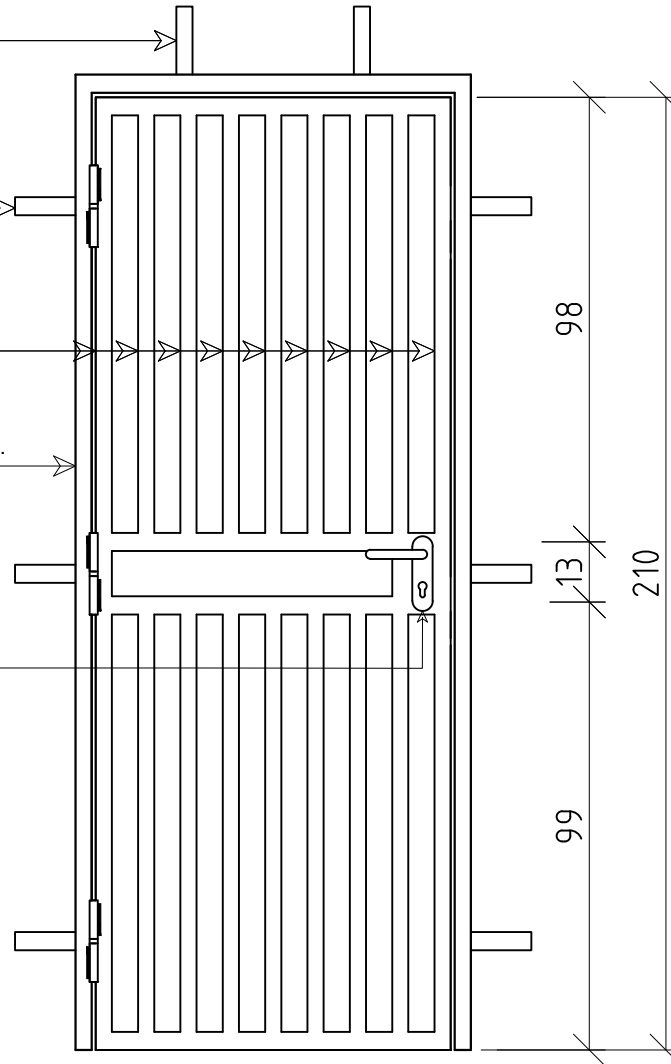

**1 - Vista Interior**

Tubo de 25 mm.  
Longitud: 52,5 mm.


RY de 20 mm.  
Longitud: 180 mm.

Cara externa revestida.  
Espesor: 2 mm.

Cerradura de  
primera calidad.

Varilla RY de 12 mm.  
Longitud: 175 mm.

Pasador de varilla corrugada HA10.  
Longitud: 175 mm.

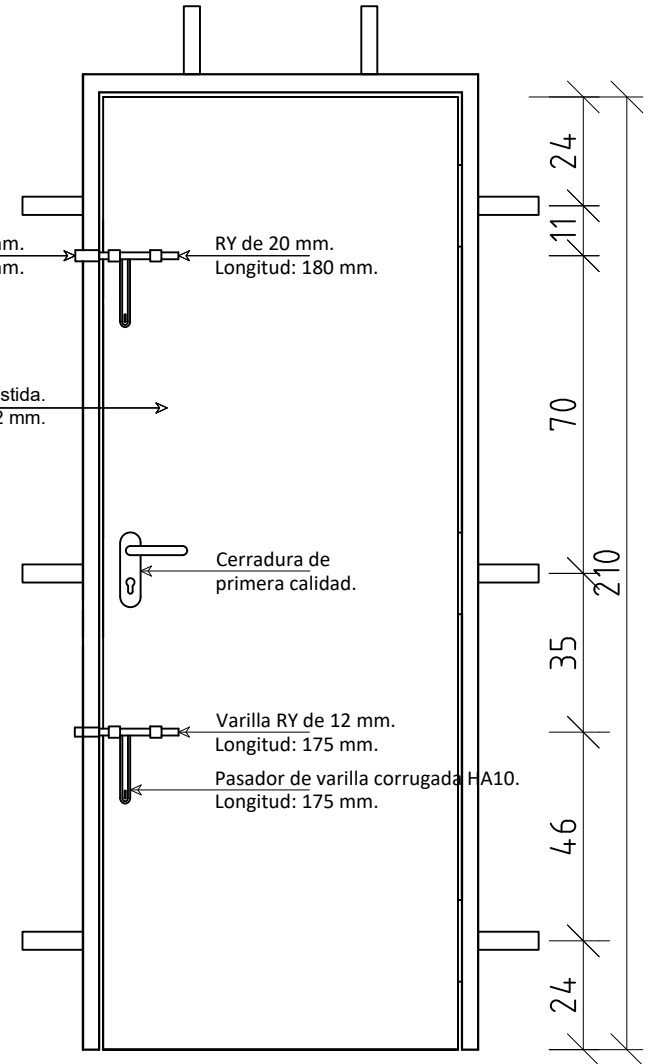

**2 - Vista Exterior**

Este documento es propiedad de MAG.  
No debe compartirse con terceros sin  
la aprobación escrita de MAG.



**MAG**

saves lives builds futures

FILE NAME  
4.3.2 - PCERCerradura mod.dwg

DWG Date

By:

Check Date:

Approbation Date:

By:



MAG International, WAM Project.

Hoja 4.3.2.1.


ESCALA:

PUERTA CON CARA EXTERNA REVESTIDA EN  
ACERO. CON CERRADURA.

NOTAS:

- Las dimensiones están en centímetros, salvo que se indique lo contrario.
- Varilla de refuerzo para bisagras de 20 mm de diámetro, longitud 180 mm.

RefN°	Revision	Note	Date	Signature	Checked

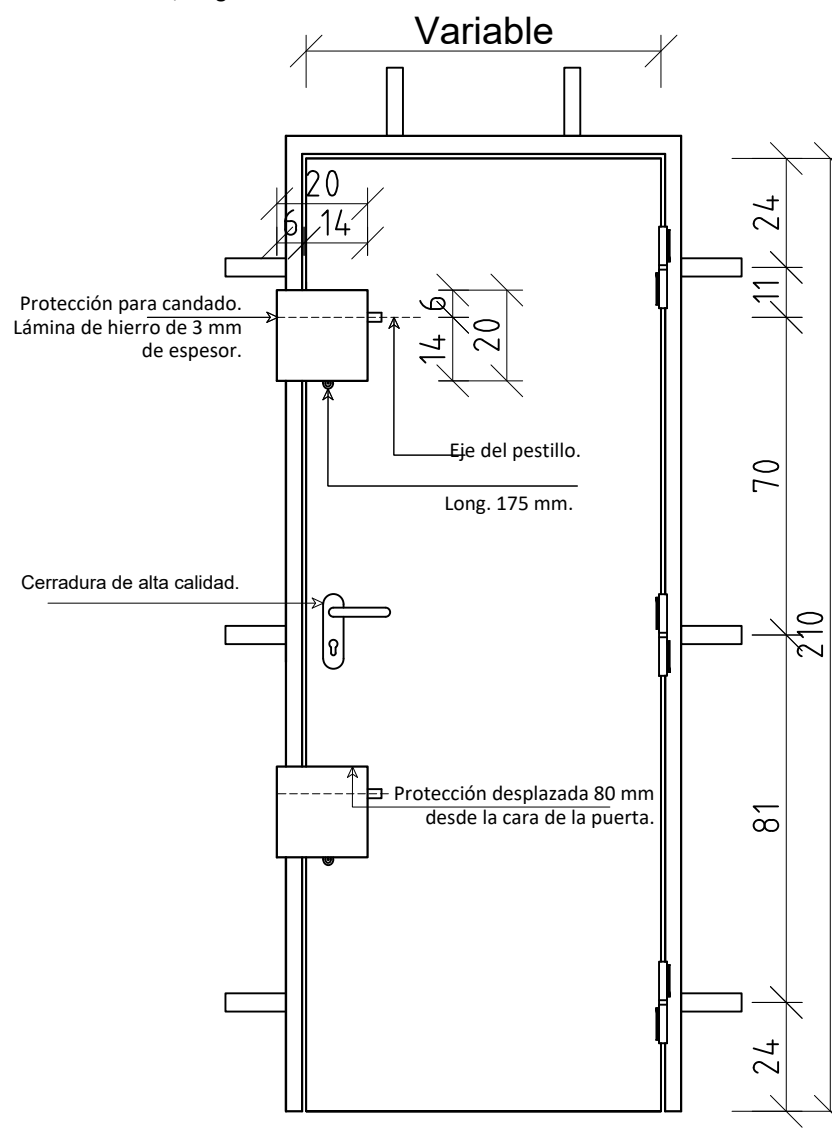

**3 - Vista exterior (con protector para candado)**

Este documento es propiedad de MAG.  
No debe compartirse con terceros sin la aprobación escrita de MAG.



**MAG**

saves lives builds futures

FILE NAME 4.3.2 - PCERCerradura mod.dwg	
DWG Date	By:
Check Date:	
Approbation Date:	By:
MAG International, WAM Project.	

Hoja 4.3.2.2.

ESCALA:

PUERTA CON CARA EXTERNA REVESTIDA EN ACERO. CON CERRADURA.