

NOTAS:

- Las dimensiones están en cm, salvo que se indique lo contrario.
- Gancho de varilla corrugada de 20 mm de diámetro, longitud 180 mm.


RefN°	Revision	Note	Date	Signature	Checked

Anclajes de pared.
Ángulo de acero
de 25 mm x 25 mm.
l = 15 cm mínimo.

Tubos cuadrados.
35mmx35mmx2mm.

Ángulo de acero.
35mmx35mmx4mm.

Cerradura principal.

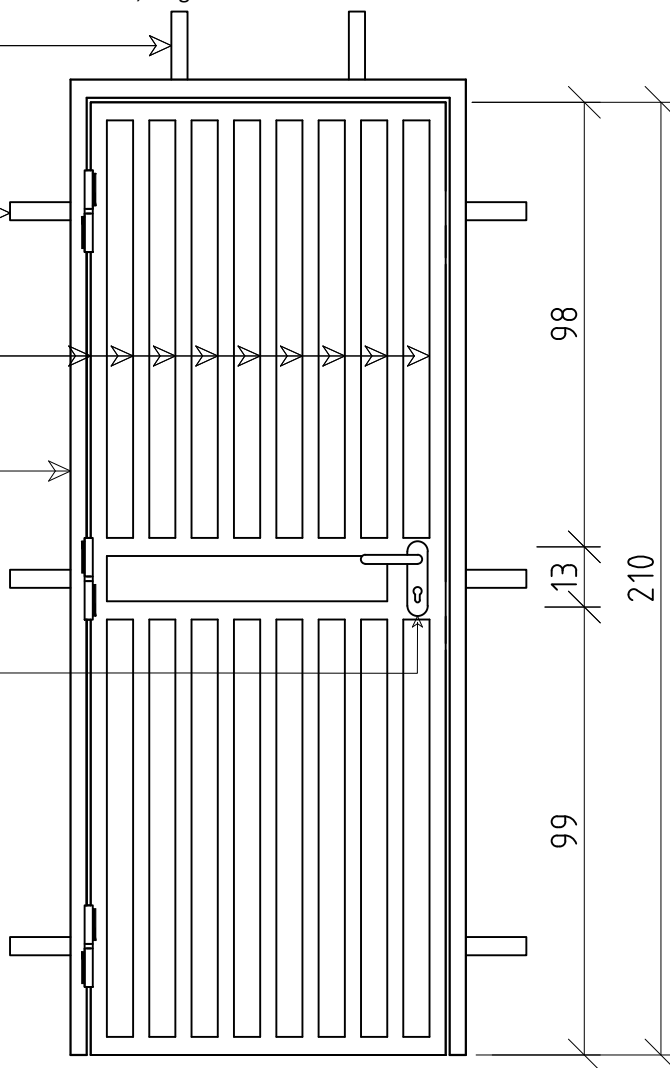

1 - Vista Interior

Tubo de 25 mm.
Longitud: 52,5 mm.


RY de 20 mm.
Longitud: 180 mm.

Cara externa revestida.
Espesor: 2 mm.

Cerradura de
primera calidad.

Varilla RY de 12 mm.
Longitud: 175 mm.

Pasador de varilla corrugada HA10.
Longitud: 175 mm.

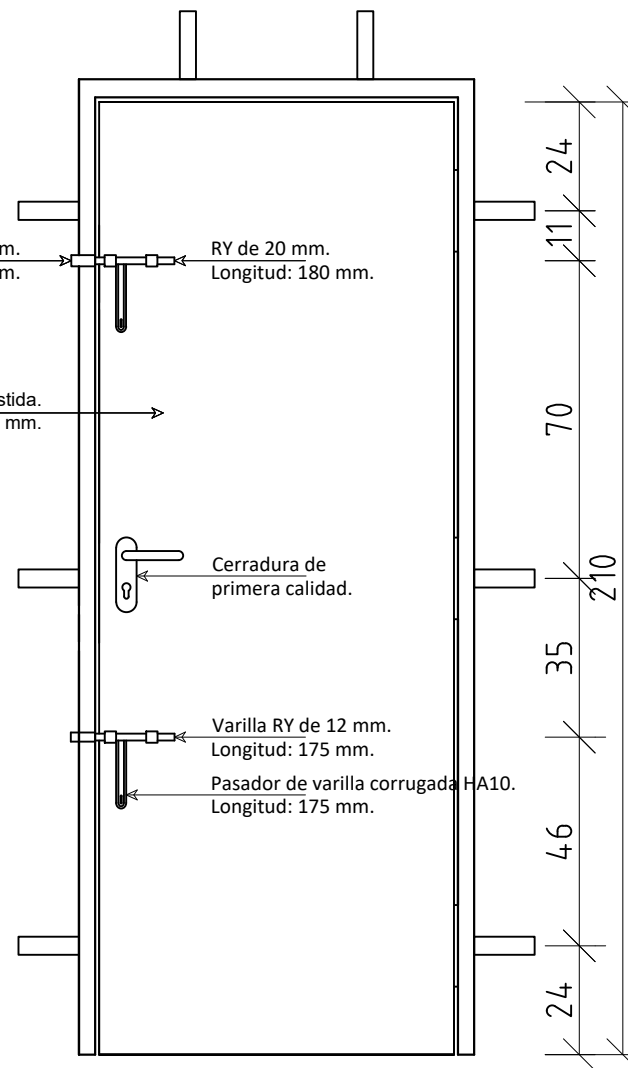

2 - Vista Exterior

Este documento es propiedad de MAG.
No debe compartirse con terceros sin
la aprobación escrita de MAG.



MAG

saves lives builds futures

FILE NAME
4.3.2 - PCERCerradura mod.dwg

DWG Date

By:

Check Date:

Approbation Date:

By:



MAG International, WAM Project.

Hoja 4.3.2.1.

ESCALA:

PUERTA CON UNA CARA EXTERNA
REVESTIDA EN ACERO. CON CERRADURA.